

24時間換気システム〈エアスマート〉専用部材
給気ファン21型専用 交換用高性能フィルター
品番

SB0499-K11

取扱説明書


| |
|--------|
| 適用品番 |
| SB0461 |
| SB0462 |
| SB0463 |

このフィルターは、エアスマート給気ファン21型専用の交換用高性能フィルターです。

■ご使用前に、この説明書をよくお読みください。


安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。




警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があります。




指示に従い
必ず行う

お手入れの際はスイッチを切るか、分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因になります。



注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの




指示に従い
必ず行う


お手入れの際は手袋を着用する
けがの原因になります。

交換のしかた

…1年に1回以上交換が必要です。
フィルターが目づまりし、性能を確保できません。

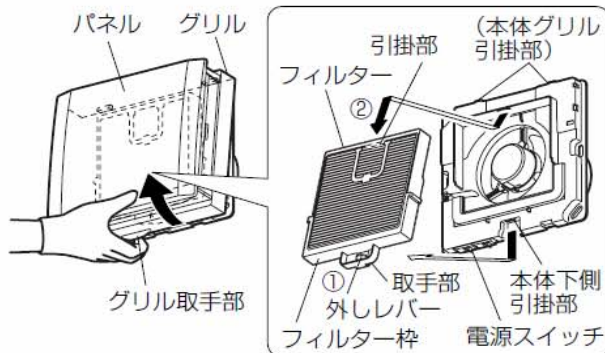

<フィルターの取りはずしかた>

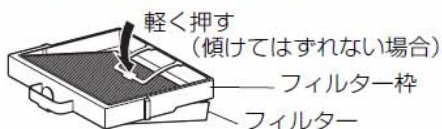

グリル表面に結露水が付着しているときは、乾いた布で拭き取ってから清掃してください。

1 本体の電源スイッチを切る

2 グリルをはずす

- グリルの取手部を手前に引きながら斜めに持ち上げて、本体上側のグリル引掛部からはずしてください。

お願い

- グリルをはずす際はパネルを持って引っ張らないでください。破損のおそれがあります。

3 フィルター枠を取りはずす


- ① フィルター枠の取手部にある外しレバーを押し下げ、フィルター枠を本体下側の引掛部からはずします。
- ② フィルター枠を斜め下方向にスライドさせて本体からはずします。

メモ

- フィルター枠を本体からはずす際に、フィルター裏側のほこりや虫が落下したり、結露水が滴下することがあります。また、フィルターが枠からはずれることがあります。

交換のしかた つづき

<フィルターの取付かた>

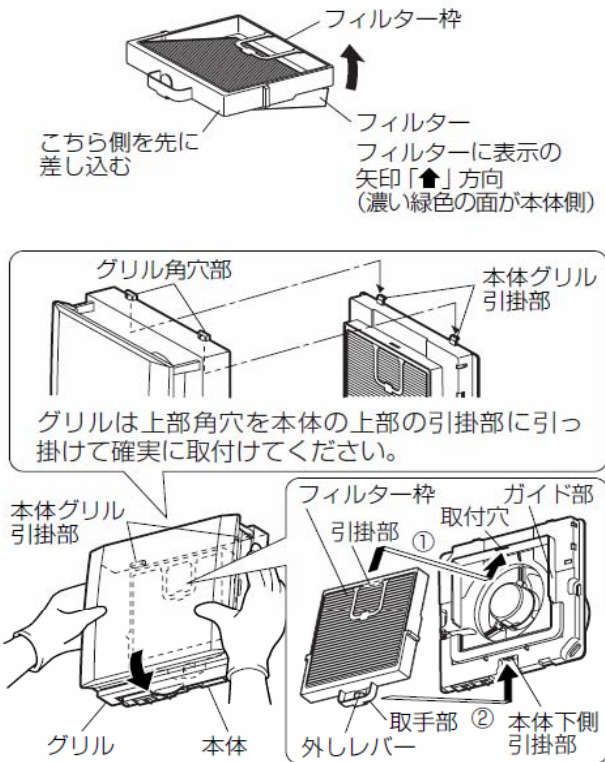

取付けは取りはずしと逆の順序で行う

4 フィルター枠にフィルターを取付ける

- フィルターは側面の「▲」表示に注意して濃い緑色の面が本体側になるようフィルター枠に取付けてください。

5 フィルター枠を本体に取付ける

- ① フィルター枠上側の引掛部を本体取付穴に合わせます。
- ② フィルター枠の取手部を本体下側引掛部に固定してください。
(フィルター枠を本体ガイド部に沿って斜めに滑らせて挿入します)

お願い

- フィルター枠は確実に取付けてください。
(虫侵入・外気もれの原因になります)

6 グリルの方向を間違えないよう本体に取付ける

- ① グリル角穴部を本体上部の引掛部に引っ掛ける。
- ② グリル下面が壁面に当たるまでおろす。

7 取付け後、次の確認をする

- ① フィルター、フィルター枠は確実に取付けられていますか。
- ② グリルが確実に取付けられていますか。(上部のグリル角穴が、本体引掛部に引っ掛かっていますか)
- ③ 異常な音が出ていませんか。(必ず運転して確認してください)
- ④ シャッター (グリル内部) は確実に動作しますか。

フィルター清掃のしかた …2か月に1回以上

水洗禁止



掃除機でほこりを吸い取る

お願い

- フィルターは水で洗わないでください。



大建工業株式会社

本社：〒530-8210 大阪市北区堂島1丁目6番20号
堂島アバンザ22F

お問い合わせ
建築音響部 サウンドセンター
(東京) 電話 (03) 6271-7785 (大阪) 電話 (06) 6452-6141