



ダイケン クローク収納

交換用部品 上吊車・下車 (S,RⅢ,SX,DⅢ,GⅢ)



上吊車・下車部品
説明書
お客様用

※RⅢはフリータイプのみ (1997年~2005年)

ダイケンクローク収納をご愛用頂き、ありがとうございます。
施工前には必ずこの説明書をご一読頂き、安全で確実な作業をして下さい。

- ・お届けした部品やメンテナンス用品自体の不備に関する事
以外は当社では責任を負いかねます。
- ・お客様の取付不備により製品本体に不具合が生じ、怪我や
物品の破損につながる場合があります。当社では責任を負
いかねますので取付には充分ご注意下さい。

■ 内容を確認せず、また誤った工事や使い方をした時に生じる、危害や損害の程度を次の表示で説明します。

 注意	「取り扱いを誤った場合、使用者が 傷害を負う、または物的損害が想定 される危害・損害の程度」を表示。
	「必ず行っていただく事」を表示。

ご用意頂く道具や備品	
・手回しドライバー	・カッター
・マット等敷物	・古新聞 12枚




交換施工の手順




 手順を守り、安全で確実な作業を
して下さい。

- 1 おとどけ製品の確認。
- 2 扉の取り外し。
- 3 レールの取り外し。
- 4 古い上吊車・下車の取り外し及び
新しい上吊車・下車の取り付け。
- 5 レールの取り付け。
- 6 扉の再取り付け。
- 7 扉の調整。

1 おとどけ製品の確認。

おとどけ製品を確認して下さい。

本 体	付 属 品	
上吊車	補修用接着剤	埋め木
		
2個/ケース	1本	12本


本 体	付 属 品	
下 車	補修用接着剤	埋め木
		
2個/ケース	1本	12本

・埋め木は最大必要数に合わせてありますので作業
終了後、数本残る事もございます。

❗ 交換の作業は必ず2人以上で行って下さい。

2 扉の取り外し。


- 1 扉、下車のつまみに指を掛け下車を横に引き抜きます。
 - 2 扉を手でささえ、上吊車をつまみに指を掛け上吊車を横に引き抜きます。
- ❗ 上吊車を抜くと扉が下がりますので、しっかり支えて下さい。
- 3 扉を2つ折りにし持ち上げ、枠から扉をはずします。
 - 4 外した扉は、床等に傷が付かない様、マット等敷物の上に保管して下さい。



⚠ **注意** 下車を必ず先に外して下さい。上吊車から外すと扉がたおれる事があります。

3 レールの取り外し。



図を参照にドライバーにてレールを固定してあるビスを緩め、レールを取り外します。上レールの取り外しは、上吊車が落ちない様に上レールを斜めにし外して下さい。



- ❗ レールの固定ビス取り外し時、ビスの頭をつぶさない様注意下さい。ビスは保管して下さい。取付時に使用します。
- ❗ 車の取り替えをするレールのみ外して下さい。
- ❗ 上レールの取り外しは上吊車が落ちない様に上レールを持っている手の方に上吊車を寄せて行って下さい。

4 古い上吊車・下車の取り外し及び新しい上吊車・下車の取り付け。

- 1 取り外したレールから古い上吊車、下車を抜き取ります。
- 2 新しい上吊車・下車をレールにはめ込みます。





◆ 扉1セットにつき、上吊車2個を本体の**長い方**を向い合せにして、上レールに差し込んで下さい。

◆ 扉1セットにつき下車2個を、下レールに差し込んで下さい。(下車には方向はありません。)

5 レールの取り付け。


- 1 枠の固定ビスを抜いた穴に接着剤を入れて下さい。
- 2 埋め木を穴よりも飛び出さない程度に切って入れて下さい。
- 3 埋め木をカッターで平に切断して下さい。
- 4 車を入れたレールを枠に保管しておいた固定ビスでドライバーで取り付けます。



- ❗ 上レールの取付時は吊車を落下させない様に上レールを持っている手の方に寄せて行って下さい。
- ❗ 上レールの取付時、下レールは古新聞で養生し下車を踏むと怪我をする事が有りますので気をつけて下さい。下車は枠側の方に寄せて下さい。



6 扉の再取り付け。

- 1 扉を持ち上げ、上吊車を先に扉上側面に差し込んで下さい。
- ❗ 下車を先に取付けるとすると、扉がたおれる事があります。
- 2 その後下車を扉下側面に差し込んで下さい。
- ❗ 上吊車・下車はカチッという音がするまで入れて下さい。
- ❗ 扉の取付が不十分な場合、扉がたおれる事がありますので必ず上吊車・下車が扉側面に確実に入っているか確認して下さい。

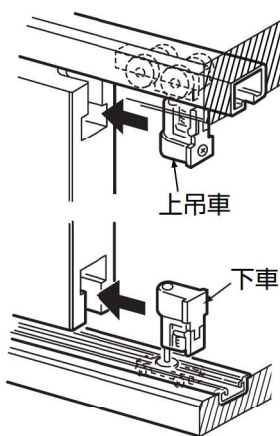

7 扉の調整。

上吊車の側面よりドライバーにて扉の上・下調整をして下さい。

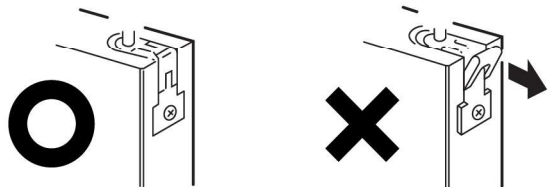

製品のお問合せ・ご相談は
DAIKENお客様センター
☎ 0120-787-505

営業日 平日 9:00~17:00
休業日 土日祝・年末年始・お盆
<http://www.daiken.jp/>

お取り付けに関する御問合せは
☎ 0120-118-633

株式会社スマイルアップ
営業日 平日 9:00~17:00
休業日 土日祝・年末年始・お盆